EmpfÃ¤nger RX-5 M-LINK ID 22 Free

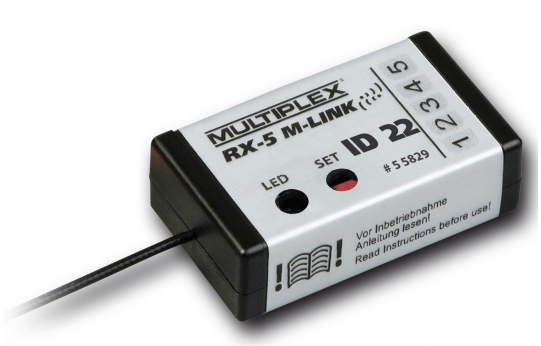

Artikelnummer: 55829

EmpfÃ¤nger RX-5 M-LINK ID 22 Free

Hersteller: Multiplex

Empfï¿½nger RX5 MLINK ID 22 Free

Kompakter und preiswerter 5-Kanal 2,4 GHz M-LINK Empfï¿½nger mit UNI-Stecksystem. Durch das kompakte Gehï¿½use und die kleinen Abmessungen in Verbindung mit der Inline-Steckeranordnung insbesondere fï¿½r kleinere Modelle geeignet.

Typische Einsatzgebiete:
• Helikoptermodelle bis ca. 80 cm Rotordurchmesser
• Elektro- und Motormodelle bis ca. 1,3 m Spannweite
• Segel- und Elektrosegelflugmodelle bis ca. 2 m Spannweite
• RC-Cars
• RC-Boote

Durch die Modellerkennung wechselt unser Einsteigersender SMART SX anhand der ID des Empfï¿½ngers den jeweiligen Modellspeicher selbststï¿½ndig. Bei einem Modellwechsel stehen die im Sender SMART SX gespeicherten modellspezifischen Einstellungen (z.B. Trimmung, Servodrehrichtungen, Dual-Rate) somit immer automatisch zur Verfï¿½gung. Das bei typischen, einfach Einsteigersendern erforderliche Prï¿½fen der Servodrehrichtungen oder Neujustierung der Trimmungen entfï¿½llt damit.

Folgende Empfï¿½nger/ID´s stehen zur Verfï¿½gung:
ID1 (aktiviert SMART SX Modellspeicher 1)
ID2 (aktiviert SMART SX Modellspeicher 2 fï¿½r EasyStar II)
ID3 (aktiviert SMART SX Modellspeicher 3 fï¿½r EasyGlider PRO)
ID5 (aktiviert SMART SX Modellspeicher 5 fï¿½r RAZZOR)
ID6 (aktiviert SMART SX Modellspeicher 6 fï¿½r FunCopter)
ID21 (aktiviert SMART SX Modellspeicher 21)
ID22 (aktiviert SMART SX Modellspeicher 22)

Die Modelldatensï¿½tze kï¿½nnen senderseitig (SMART SX) ï¿½berschrieben, bzw. angeglichen werden, so dass die Empfï¿½nger universell einsetzbar sind.

Die RX-5 ID-Empfï¿½nger kï¿½nnen auch mit jeder anderen M-LINK Fernsteuerung ohne ID-Erkennung betrieben werden und entsprechen dann einem Empfï¿½nger RX-5 light M-LINK 2,4 Ghz.
• HOLD/FAIL-SAFE Funktion
• Integrierte Taste und LED fï¿½r: Binding, FAIL-SAFE programmieren, RESET, Betriebsstatusinfo

EmpfÃ¤nger RX-5 M-LINK ID 22 Free

• ID-Funktion fï¿½r automatischen Modellspeicherwechsel bei SMART SX

Technische Daten
Servo-Kanalzahl: 5
Empfangssystem: 2,4GHz FHSS
Betriebsspannung: 3,5 V … 9,0 V
Stromversorgung: 4-6 Zellen NiXX, 2S LiXX
Zulï¿½ssiger Betriebstemperaturbereich: -20°C … + 55°C
Abmessungen (L x B x H): 34 x 19,5 x 11 mm
Gewicht: ca. 7 g

Preis: 38,90 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Dienstag, 12. April 2016

ABC-RCModellbau