


Empfanger R12DSM Mini RadioLink

Artikelnummer: 1RL0052

Empfanger R12DSM Mini RadioLink

Hersteller: Kavan

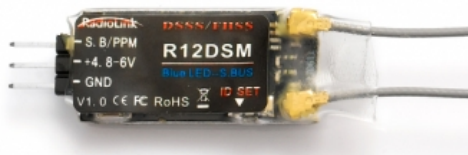

12-Kanal-Miniatur-2,4-GHz-FHSS/DSSS-Empfanger fur Radiolink AT9S- und AT10II-Sender mit umschaltbarem S-BUS- oder PPM-Serien-Ausgang. Ideal fur Multikopter. Abmessungen 30x15x5mm, 2,5g. Volle Reichweite.

Radiolink R12DSM Mini 2,4GHz ist ein Miniatur-12-Kanal-Empfanger mit der synchronen ubertragung DSSS und FHSS mit Frequenzhopping. Er ist kompatibel mit den Sendern Radiolink AT9, AT9S, AT10 und AT10II (Sender AT9, AT9S und AT10 kann man auf 12 Kanale upgraden, indem man deren Firmware aktualisiert, die man auf der Website des Herstellers downloaden kann - <http://radiolink.com.cn/doce/at10upgraded.html>, AT10II ist 12-Kanal bereits in der Grundversion). R12DSM bietet umschaltbaren S-BUS- oder PPM-Serien-Ausgang.

Der Empfanger eignet sich besonders fur Multikopter und Drohnen auch groerer Groen (die vom Hersteller angegebene Reichweite ist 1100 m am Boden und 3000-4000 m in der Luft).

Die Verwendung der DSSS/FHSS ubertragungstechnologie gewahreist eine hohe Storungsresistenz und ermoglicht, Fail-safe fur den Fall des Ausfalls oder einer starken Storung des Sendersignals einzustellen.

Betriebsmodi

ur

Mit dem PPM-Serien-Ausgang: die rote LED zeigt den PPM-Signalausgang an, insgesamt 12 Kanale.

ur

Mit dem SBUS-Serien-Ausgang: die blaue/lila LED zeigt den SBUS-Signalausgang an, insgesamt 12 Kanale.

Binden mit dem Sender wird mit der Binde-Taste am Empfanger durchgefuhrt, die Betriebszustande werden mit der LED Diode angezeigt.

Der Empfanger ist ausgestattet mit Kontaktleisten fur Standardstecker UNI (=JR/Graupner, Hitec, Futaba); die Ausgange sind in der Richtung der Lungssachse des Empfangers gerichtet.

[RC-Bereich/Sender/Servos/Elektronik/Regler](#) > [Fernsteuerungen - Empfänger](#) > [Empfänger](#) > [Kavan - Radio Link](#) > [Er](#)

Empfänger R12DSM Mini RadioLink

Das Empfänger-Set beinhaltet: Empfänger R12DSM, Anleitung.

Modulation/Kodierung: 2.4GHz FHSS / DSSS ; Kanalmenge (S-BUS/PPM) : 12 ; Seriena Ausgang: PPM,S-BUS ; Funktionen: Fail-safe ; Stromversorgung: 4.8V,6V,7.2V,7.4V ; Verbrauch ohne Servos [mA]: 38 - 45 ; Länge [mm]: 30 ; Breite [mm]: 15 ; Höhe [mm]: 5.5 ; Gewi

Preis: 27,90 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Samstag, 18. Februar 2023