
KAVAN Cumul DLG ARF 1096mm

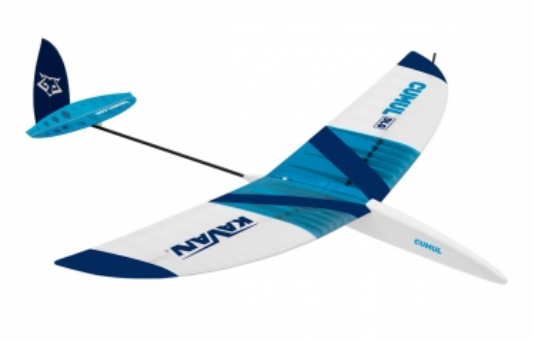

Artikelnummer: KAV02.8023.ARF

KAVAN Cumul DLG ARF 1096mm

Hersteller: Kavan

ARF-Schnellbaukasten eines Hochleistungs-RC-DLG (Disk Launch Glider) fï¿½r Hand- oder Bungeestart mit einer Spannweite von 1096 mm. Sehr leichte klassische Ganz-Balsa-Konstruktion. Rumpf mit Carbon-Leitwerkstrï¿½ger, Flï¿½gel mit Carbon-Hauptholm und mit einer Bï¿½gelfolie bespanntes Leitwerk. Steuerbares Seiten- und Hï¿½henruder.

Das Modell CUMUL DLG ARF erfï¿½llt den Traum von einem platzsparenden Modell fï¿½r tolles Fliegen auf jedem grï¿½ï¿½eren Gelï¿½nde. Noch dazu werden Sie mit diesem RC-DLG fit – denn ein Hand/Diskusstart ist eine ziemlich gute sportliche Leistung!

CUMUL DLG ARF ist sehr einfach zu bauen und der Bau geht recht flott voran. Sobald Ihr CUMUL DLG flugbereit ist, sollten Sie auch den Diskusstart problemlos meistern kï¿½nnen – wir haben in der Bedienungsanleitung einen ausfï¿½hrlichen bebilderten Anhang beigefï¿½gt, der zeigt, wie es geht.

Das Modell CUMUL DLG wurde in der Tschechischen Republik entwickelt und wird da produziert.

Der vordere Teil des Rumpfes ist eine einfache Kastenkonstruktion mit Balsa-Seitenwï¿½nden und Sperrholz-Spanten. Das Fach fï¿½r Seitenruder-, Hï¿½henruderservos befindet sich im Rumpf unter einer abnehmbaren seitlichen Abdeckung mit Magnetverschluss. Der Leitwerkstrï¿½ger ist ein Carbonrohr mit einem eingeklebten Sperrholz-Pylon fï¿½r das Hï¿½henleitwerk. Der Hochstarthaken fï¿½r den Bungee-Start ist ebenfalls im Baukasten enthalten.

>Der einteilige Flï¿½gel mit dem Profil YA0801 (speziell entwickelt fï¿½r RC-DLG) hat eine klassische Konstruktion mit Balsarippen, einem Hauptholm aus Carbonrohr und einer Nasenleiste aus Buchenholz fï¿½r eine hohe Festigkeit bei sehr geringem Gewicht. Die Tragflï¿½che ist mit einer Kunststoffschraube am Rumpf befestigt. Der DLG-Stift kann an der linken Flï¿½gelspitze (fï¿½r Rechtshï¿½nder) oder an der rechten Flï¿½gelspitze (fï¿½r Linkshï¿½nder) montiert werden.

Das Leitwerk besteht aus CNC-geschnittenen Balsabrettern. Die Ruder werden mit Bowdenzï¿½gen angesteuert.

KAVAN Cumul DLG ARF 1096mm

Das Modell ist bespannt mit einer leichten Bï¿½gelfolie.

Zur Steuerung des Modells brauchen Sie mindestens ein 2-Kanal-RC-Set. Fï¿½r Hï¿½hen- und Seitenruder werden 6g Pikoservos (0,7–0,9 kg.cm Drehmoment) benï¿½tigt. Der im Baukasten enthaltene Servotrï¿½ger ist auf die KAVAN GO-6MG Servos abgestimmt.

Fï¿½r die Versorgung der Bordelektronik ist ideal Li-Po-1-Zellen-Pack 450–500 mAh.

ARF-Schnellbaukasten enthï¿½lt:Rumpf, Flï¿½gelhï¿½lften, mit einer Bï¿½gelfolie bespanntes Leitwerk, Carbonrohr-Leitwerkstrï¿½ger, Zubehï¿½r-Set, Dekorbogen und Bedienungsanleitung.

Spannweite [mm]

1096

Lï¿½nge [mm]

880

Gewicht od [g]

180

Flï¿½gelflï¿½che [dm2]

16.2

Steuerbare Funktionen

S,V

Bauaufwand

S1

KAVAN Cumul DLG ARF 1096mm

Schwierigkeitsgrad

P1

Preis: 199,90 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Sonntag, 10. September 2023

ABC-RCModellbau