


Empf nger KAVAN R6 Vario

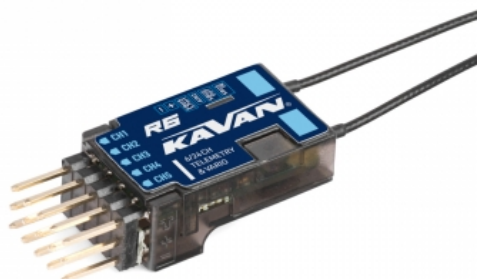

Artikelnummer: KAV18.10006V

Empf nger KAVAN R6 Vario

Hersteller: Kavan

Kleiner, leichter 6-Kanal 2,4 GHz ACCESS und ACCST D16 Telemetrie-Empf nger mit S.BUS Ein- und Ausg ngen (bis zu 24 Kan le), Integriertes Pr zisionsvariometer. Black Box zur Speicherung von Basisflugdaten. Intelligente automatisches Binden. Drahtlose Firmware-Updates. Gewicht 4,2 g; Abmessungen 33x15x9,7 mm.

Fortschrittlicher 6-Kanal 2,4GHz Telemetrie-Empf nger f r ACCESS und ACCST D16  bertragungssysteme, mit 6 hochpr zisen PWM-Kan len und 16- oder 24-Kanal S.BUS Modus. Zwei abnehmbare Antennen mit IPEX4-Stecker sorgen f r volle Signalst rke im gesamten Bereich. Es ist besonders f r Segelflugzeuge geeignet, kann aber auch f r eine Vielzahl anderer Modelle verwendet werden. Dank seiner geringen Gr  e und seines geringen Gewichts ist es auch f r kleine Modelle geeignet. Mit Redundanzunterst tzung kann er als prim rer Empf nger  ber S.BUS angeschlossen werden. Dank der F.BUS-Anschlussoption k nnen Sie ihn auch schnell und einfach mit mehreren verschiedenen Telemetrieger ten koppeln.

Er verf gt  ber eine fortschrittliche St rungsunterdr ckung f r eine zuverl ssige, stabile Signal bertragung  ber die gesamte Reichweite. Die intelligente Zuordnung des  bertragungssystems beschleunigt die Kopplung. Die Blackbox-Funktion speichert wichtige Flugdaten. Die Betriebszust nde des Empf ngers werden durch eine LED-Anzeige angezeigt. Nach dem intelligenten Binden sind Firmware-Updates drahtlos m glich.

Es ist mit einem Variometer ausgestattet, das eine genauere und schnellere Messung und  bertragung von H hen- und Vertikalgeschwindigkeitsdaten erm glicht. Au erdem erm glicht es eine sofortige Audio-R ckmeldung vom Variometer an die ACCESS-Sender.

Funktionen:

-  ber Erh lter Schutz gegen RF-St rung und stabilere RF- bertragung
-  ber ACCESS und ACCST D16  bertragungsmodi mit

Empfänger KAVAN R6 Vario

intelligentem Binden

•

Grundlegende Unterstützung der Blackbox-Funktionen

•

6 hochpräzise PWM-Kanäle

•

S.BUS-Ausgangsanschluss (mit 16/24-Kanal-Modus)

•

S.BUS-Eingangsanschluss (mit Unterstützung für den redundanten Anschluss von 2 Empfängern)

•

Telemetrie über den gesamten Bereich (S.Port oder F.BUS)

•

Drahtlose Firmware-Aktualisierung (OTA)

•

Detektion der Spannung der externen Batterie/Geräte

Technische Daten:

•

Abmessungen: 33x15x9,7 mm
(LxBxH)

•

Gewicht: 4,2 g

•

Anzahl der Kanäle: 6 PWM-Kanäle +
16/24-Kanal-Modus über S.BUS

•

Betriebsspannungsbereich: 3,5-10 V

•

Betriebsstrom: \approx 65 mA bei 5 V

•

Betriebsreichweite: \approx 2 km (voller Bereich, kann je nach tatsächlichen Umgebungsbedingungen variieren)

•

Messbereich der externen Spannung über AIN2:

0-35 V (Teilverhältnis der Batteriespannung: 1:10)

•

Antennenstecker: IPEX4

•

Kompatibilität: 2,4GHz Sender ACCESS / ACCST D16

Preis: 45,95€ EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

RC-Bereich/Sender/Servos/Elektronik/Regler > Fernsteuerungen - Empfänger > Empfänger > KAVAN-Telemetrie-Empfänger

Empfänger KAVAN R6 Vario

Im Shop aufgenommen am Mittwoch, 17. Januar 2024

ABC-RCModellbau