
KAVAN Pulse 2200 V2 ARF - grÃ¼n

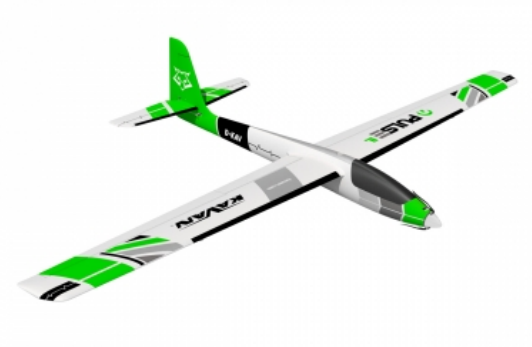

Artikelnummer: KAV02.8092

KAVAN Pulse 2200 V2 ARF - grÃ¼n

Hersteller: Kavan

Komplett fertiggestelltes Modell eines flotteren und wendigeren Motorseglers mit einer Spannweite von 2206 mm aus extrudiertem Polyolefin (EPO) fï¿½r Thermik- und Hang-Fliegen. Mit Brushless-Motor C3548-750, Regler KAVAN R-50SB Plus und 6 Servos eingebaut. Steuerbare Quer-, Seiten- Hï¿½henruder, Klappen und Motordrehzahl. Stromversorgung mit 4S LiPo, 2600–4000 mAh 30C.

Ihr beliebtes Modell PULSE 2200 ist zurï¿½ck in der Version V2 – flink und wendig, mit neuen, stï¿½rkeren und schnelleren Servos und einer Menge anderer Verbesserungen wie prï¿½zise Kugelgelenke an den Steuergestï¿½ngen, damit Sie viel Spaï¿½ am Hang und auf der Ebene genieï¿½en kï¿½nnen. PULSE 2200 V2 hat einen Flï¿½gel mit Querrudern und Klappen, eine robuste kohlenstoffverstï¿½rkte EPO-Schaumkonstruktion und dank eines 600–800W-Brushless-Motors hat es genug Kraft fï¿½r Kunstflug- und Hangfliegen. Das perfekte Freizeitmodell, mit dem sich jeder fortgeschrittene Pilot austoben kann.

Der Rumpf des Modells besteht aus hochbestï¿½ndigem EPO-Schaum (extrudiertes Polyolefin) mit festen inneren Verstï¿½rkungen. Ein Brushless-Elektromotor C3548-750 mit einem 11×8-Zoll-Klapppropeller und einem KAVAN R-50SB Plus-Regler mit einem leistungsstarken BEC-Stabilisator und erweiterten Programmieroptionen, der fï¿½r die Stromversorgung von 6 Servos an Bord erforderlich ist, ist im Bug eingebaut. Die Kabinenhaube ist abnehmbar und ist vorne mit einem Stift und hinten mit einem Magneten befestigt. Im Bug finden Sie genï¿½gend Platz fï¿½r den Antriebsakkumulator und den Empfï¿½nger. Die Hï¿½hen- und Seitenleitwerk-Servos befinden sich im Leitwerkstrï¿½ger, die Ruder werden durch kurze gerade Gestï¿½nge gesteuert.

Der Flï¿½gel des Modells aus Schaumstoff EPO besteht aus zwei Teilen mit Carbon Leisten, deren herausgefï¿½hrte Teile auch als Flï¿½gelverbinder dienen und in die Duraluminiumgehï¿½use im Rumpf passen. Die Flï¿½gelhï¿½lften werden mit einer Kunststoffschraube befestigt. Die Querruder (verstï¿½rk mit Carbon-Streifen) und die Klappen werden unabhï¿½ngig immer mit zwei Servos mit kurzen geraden Drahtgestï¿½ngen gesteuert.

KAVAN Pulse 2200 V2 ARF - grÃ¼n

Die Leitwerke sind ebenfalls aus EPO-Schaum mit Carbon Leisten. Das zweiteilige Hï¿½henleitwerke ist mit einer Carbon-Leiste und einem Paar Schrauben an die Flosse befestigt um die Montage und Demontage zu vereinfachen.

Das Modell wird von einem Brushless-Motor der Klasse C3548-750 mit 50 A KAVAN R-50SB Plus-Regler angetrieben.

Zur Stromversorgung benï¿½tigen Sie ein LiPo-4-Zellen-Pack mit einer Kapazitï¿½t von 2600–4000 mAh mit einer Mindestbelastbarkeit von 30C. Wï¿½hlen Sie einen bestimmten Typ, damit die richtige Schwerpunktlage ohne weiteren Ballast so gut wie mï¿½glich ist.
Zur Steuerung des Modells kï¿½nnen Sie auch ein 6-Kanal-RC-Set ohne Sonderfunktionen verwenden – in der Basisversion werden Querruder und Klappen nur ï¿½ber Kabel mit Multisteckern immer an einen Kanal angeschlossen. Natï¿½rlich ist es ideal, mindestens ein 7-Kanal-Computer-RC-Set zu verwenden, das die unabhï¿½ngige Steuerung von Querrudern und Klappen durch zwei Servos ermï¿½glicht und einen Mix fï¿½r die Butterfly Bremse. Hierbei steuern beide Querruder nach oben und beide Klappen nach unten. In diesem Fall mï¿½ssen die Querruder- und Klappenservos separat angeschlossen werden. In der Anleitung gibt es natï¿½rlich auch eine ausfï¿½hrliche Tabelle mit einer bewï¿½hrten Standardeinstellung der Ruderausschlï¿½ge, damit Sie Pulse 2200 V2 einfach zum Flug vorbereiten, auch wenn es Ihr erstes Modell mit „Vollmechanisierung“ des Flï¿½gels ist.

ARF-Set beinhaltet: Rumpf, Flï¿½gel und Leitwerk aus Polyolefin (EPO) mit eingebautem Motor, Propeller, Regler, 6 Servos, Anleitung.

Online Anleitung

Spannweite [mm]

2206

Lï¿½nge [mm]

1266

KAVAN Pulse 2200 V2 ARF - grÃ¼n

Gewicht [g]

2100 - 2250

Flï¿½gelflï¿½che [dm2]

41.8

Steuerbare Funktionen

S,V,K(2),M,F(2)

Bauaufwand

S0,S1

Schwierigkeitsgrad

P2,P3

Preis: 339,90 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]