
KAVAN M+ EmpfÃ¤nger mit Micro-JST-Stecker

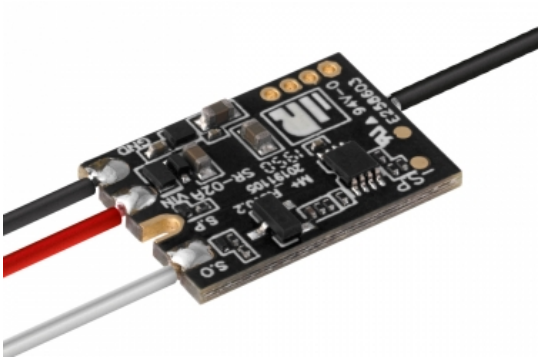

Artikelnummer: KAV18.10012

KAVAN M+ EmpfÃ¤nger mit Micro-JST-Stecker

Hersteller: Kavan

16/24-Kanal 2,4 GHz Miniatur-Telemetrieempfï¿½nger ACCESS mit S.BUS-Ausgangsport. S.Port/F.Port. Drahtlose Firmware-Updates. Gewicht 1 g, Abmessungen 17×11,7×4 mm.

Miniatur-Telemetrieempfï¿½nger 2,4 GHz des ACCESS-ï¿½bertragungssystems. Er verfï¿½gt ï¿½ber einen 16- oder 24-Kanal-Modus ï¿½ber S.BUS. Abnehmbare Antenne mit IPEX4-Stecker. Mit dem Micro JST Stecker eignet er sich besonders fï¿½r das DLG KAVAN Sling MINI, kann aber auch fï¿½r verschiedene Copter verwendet werden. Dank der F.BUS-Anschlussmï¿½glichkeit lï¿½sst er sich einfach und schnell mit verschiedenen Telemetriegerï¿½ten binden. Die Telemetrieï¿½bertragung funktioniert ï¿½ber eine Entfernung von 500-600 Metern. Die OTA-Technologie (Over the Air) sorgt fï¿½r bequeme drahtlose Firmware-Updates.

Funktionen:

ï¿½
Miniaturgrï¿½ï¿½e und geringes Gewicht
ï¿½
ACCESS-ï¿½bertragungsmodus mit intelligentem Binden
ï¿½
Ausgangsport S.BUS (mit 16/24-Kanal-Modus)
ï¿½
Valid Frame Rate (VFR) Telemetrie (S.Port oder F.Port) mit einer Reichweite von bis zu 600 m
ï¿½
Invertierter S.Port
ï¿½
Drahtlose Firmware-Updates (OTA)

Technische Daten:

ï¿½
Abmessungen: 17×11,7×4 mm (L×B×H)

KAVAN M+ EmpfÃ¤nger mit Micro-JST-Stecker

ï¿½
Gewicht: 1 g
ï¿½
Anzahl der Kanï¿½le: 16/24 ï¿½ber S.BUS
ï¿½
Betriebsspannungsbereich: 3,5-10 V
ï¿½
Betriebsstrom: ï¼œ16 mA bei 5 V
ï¿½
Betriebsreichweite: ï¼ž1,2 km (volle Reichweite, kann je nach aktuellen Umgebungsbedingungen variieren)
ï¿½
Antennenstecker: IPEX4
ï¿½
Kompatibilitï¿½t: 2,4GHz Sender ACCESS

Fï¿½r alle KAVAN-Empfï¿½nger gilt die erweiterte 3-Jahres-Garantie KAVAN.

Online-Bedienungsanleitung: wiki.kavanrc.com

Preis: 22,90 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Dienstag, 30. Dezember 2025