
# KAVAN Smart PRO KSW18 Kill switch

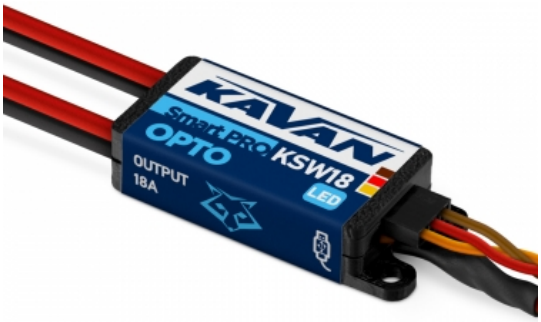


Artikelnummer: KAV32.32006

KAVAN Smart PRO KSW18 Kill switch

Hersteller: Kavan

Wir stellen neue Schalter KAVAN Smart PRO – MPSW15 Magnetschalter und KSW18 Kill switch vor.

MPSW15 ist ein magnetischer Sicherheitsschalter des Typs „Remove before flight“ zum sicheren und zuverlï¿½ssigen Einschalten von Empfï¿½ngern, Zï¿½ndungen und anderen Bordgerï¿½ten ohne Notwendigkeit mechanischer Kontakte – Steuerung mittels Magnet. Unterstï¿½tzung verschiedener Lasttypen, einschlieï¿½lich induktiver. Bei kontaktlosen Schaltern ist die Lebensdauer weder durch die Anzahl der Schaltvorgï¿½nge noch durch den durchflieï¿½enden Strom begrenzt. Abmessungen (Ø22,5/Ø15)×42 mm, Gewicht inkl. Kabel 16 g, Stromaufnahme im ausgeschalteten Zustand < 3 µA.

KSW18 Kill switch ist ein leistungsstarker digitaler Schalter mit optisch getrenntem Schaltkreis. Dank seiner hervorragenden Stï¿½rfestigkeit und galvanischen Trennung des Signals eignet er sich fï¿½r den Einsatz als unabhï¿½ngiger Zï¿½ndschalter fï¿½r Verbrennungsmotoren. Er kann ï¿½ber einen RC-Kanal vom Empfï¿½nger, einen mechanischen Schalter oder eine Kombination von beiden gesteuert werden. Das Gerï¿½t bietet umfangreiche Konfigurationsmï¿½glichkeiten. Abmessungen sind 50×19×10 mm, Gewicht inkl. Kabel 19 g.

Digitaler Schalter mit optisch getrenntem Schaltkreis, geeignet fï¿½r den Einsatz als unabhï¿½ngiger Zï¿½ndschalter fï¿½r Verbrennungsmotoren. Abmessungen 50×19×10 mm, Gewicht 19 g.

Leistungsstarker digitaler Schalter mit optisch getrenntem Schaltkreis. Dank seiner hervorragenden Stï¿½rfestigkeit und galvanischen Trennung des Signals eignet er sich fï¿½r den Einsatz als unabhï¿½ngiger Zï¿½ndschalter fï¿½r Verbrennungsmotoren. Er kann ï¿½ber einen RC-Kanal vom Empfï¿½nger, einen mechanischen Schalter oder eine Kombination von beiden gesteuert werden. Das Gerï¿½t bietet umfangreiche Konfigurationsmï¿½glichkeiten.

# KAVAN Smart PRO KSW18 Kill switch

Merkmale:

ï¿½
Optisch getrennter Schaltkreis mit unabhï¿½ngiger Stromversorgung
ï¿½
Unterstï¿½tzung verschiedener Lasttypen: Motoren, Relais, Beleuchtung, Heizelemente
ï¿½
Anschlussmï¿½glichkeit fï¿½r magnetische, mechanische oder elektronische Taster oder Schalter (optionale Unterstï¿½tzung fï¿½r Touch-Schalter)
ï¿½
Zwei Schalter-Steuereingï¿½nge fï¿½r erhï¿½hte Sicherheit
ï¿½
Unterstï¿½tzung der Telemetrie Duplex EX und FrSky (fï¿½r die Konfiguration)
ï¿½
Konfiguration ï¿½ber Sender oder PC-Software MAV Manager
ï¿½
Optionales Firmware-Update

Technische Daten:

ï¿½
Abmessungen: 50×19×10 mm
ï¿½
Gewicht inkl. Kabel: 19 g
ï¿½
Gewicht inkl. Kabel und kombiniertem Magnet-/Touch-Schalter: 24 g
ï¿½
Kabel: 3×1 mm² (17AWG)
ï¿½
Stecker: –
ï¿½
Dauerstrom: 18 A
ï¿½
Spitzenstrom (2s): 30 A
ï¿½
Betriebsstrom: < 10 mA
ï¿½
Betriebstemperatur: (-20)-85 °C
ï¿½
Versorgungsspannung (Rx input): 4–16 V
ï¿½
Versorgungsspannung (Getrennter Schaltkreis): 5-26
ï¿½

# KAVAN Smart PRO KSW18 Kill switch

Telemetrie: FrSky (nur Konfiguration), Duplex
ï¿½
Unterstï¿½tzung fï¿½r Touch-Schalter: Ja
ï¿½
BEC: Nein
ï¿½
Optionaler Touch-/mechanischer Schalter/Taster: Ja
ï¿½
Status-LED: Ja

KAVAN Smart PRO KSW18 Kill switch wird in der Tschechischen Republik von der Firma MAV Sense s.r.o. produziert.

Online-Anleitung: wiki.kavanrc.com

**Preis: 63,60 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]**

*Im Shop aufgenommen am Donnerstag, 15. Januar 2026*